

YOUR RELIABLE ENERGY SOLUTION PARTNER

2026/

Energiespeicherbatterien für Wohn- und Gewerbeanwendungen

Lux Power Technology Co., Ltd

Hauptsitz:+86 755 8520 9056
www.luxpowertek.com
Kontaktieren Sie uns: sales@luxpowertek.com

Webseite
LinkedIn
Facebook
YouTube

V2602

Niederspannung

• Li-Serie



Li-5 **P01**



Li-7.5e **P01**



Li-15e **P01**



Li-Stack **P03**

• PGEM-Serie



PGEM **P05**



PGEM PRO **P05**



PGEM MAX **P05**

• PSHIELD-Serie


PSHIELD **P07**



PSHIELD MAX **P07**

Hochspannung

• PSTACK-Serie



PSTACK **P09**

• C-Serie




C14 **P11**



C5 **P13**

Energiespeicherlösung

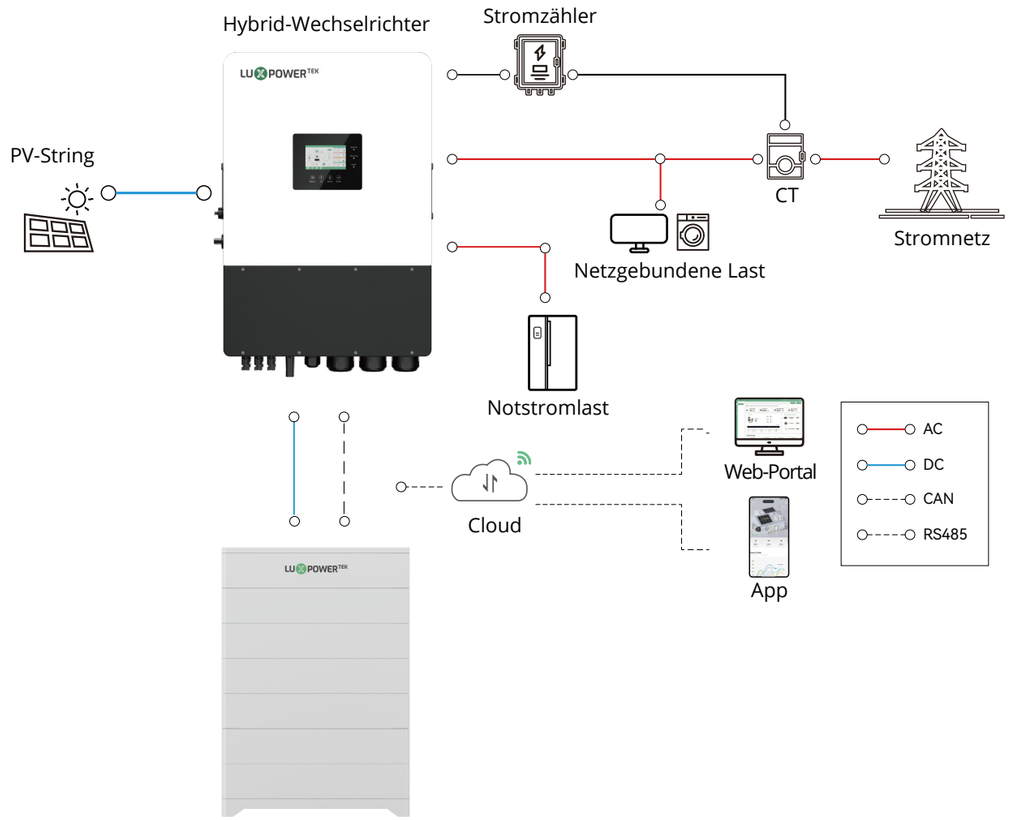



Privathaushalte

Eigenverbrauch +
Notstromversorgung



Gewerbe

Lastspitzenreduzierung +
Energiekosteneinsparung



Abgelegene Gebiete

Netzunabhängige
Energieversorgung

Li-5/Li-7.5e/Li-15e (Niederspannung)



Highlights

Hohe Effizienz
Bis zu 1C Lade- und Entladerate für stabile und schnelle Energieabgabe

Lange Lebensdauer & 10 Jahre Garantie
Zuverlässige Leistung mit besonders sicheren LiFePO4-Zellen.

Intelligentes BMS-Management
Umfassender Schutz vor Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss

Verbesserte Brandsicherheit
Integrierter Brandschutz mit integriertem Löschmodul

Fernüberwachung & Remote-Upgrade
Das intelligente BMS ermöglicht Echtzeit-Diagnose und Firmware-Updates

Flexible Skalierbarkeit
Unterstützt bis zu 35–50 Module parallel für höhere Speicherkapazität

Intelligente Systemintegration
Perfekt abgestimmt auf LuxpowerTek-Wechselrichter für einheitliches Monitoring, automatisches Vorladen, Lade-/Entladesteuerung und erweiterte Garantieintegration

Modell		Li-5	Li-7.5e	Li-15e
Elektrische Daten				
Nennenergie		5.12kWh	7.5kWh	15kWh
Nennkapazität		100Ah	300Ah	300Ah
Nennspannung		51.2V	25.6V	51.2V
Lade-/ Entladestrom	(Empfohlen)	50A	140A	140A
	(Max. kontinuierlich)	100A	140A	140A
	(Spitzenwert 1)	105A (15s)	150A (15s) / 150A (120s)	
	(Spitzenwert 2)	110A (500ms) / 150A (500ms)	180A (500ms) / 200A (500ms)	
Lade-/Entladerate		1C	0.5C	
Allgemeine Daten				
Zelltyp		LFP		
Parallelschaltung		Bis zu 50 Einheiten parallel ohne zusätzliches Gerät, bis zu 256 Einheiten parallel mit Hub. Das Offline- oder Wiederverbinden einer Slave-Batterie beeinträchtigt den Systembetrieb nicht	Bis zu 35 Einheiten parallel ohne zusätzliches Gerät. Das Offline- oder Wiederverbinden einer Slave-Batterie beeinträchtigt den Systembetrieb nicht	
Abmessungen (B × H × T)		438 × 165 × 546 mm 17.24 × 6.5 × 21.5 in	452 × 225 × 463 mm 17.8 × 8.9 × 18.35 in	452 × 225 × 743 mm 17.8 × 8.9 × 29.25 in
Gewicht		49.4 kg / 108.9 lbs	55.67 kg / 122.73 lbs	104.9 kg / 231.26 lbs
Schutzart (IP)		IP20		
Kommunikation		CAN / RS485		
Luftfeuchtigkeit		5 %–85 % RH (keine Kondensation)		
Betriebstemperatur		-20 ~ +55°C		
Lagertemperatur		-10 ~ +35°C		
Fernwartung		Flexible Fernüberwachung und -wartung; Original-Firmware-Backup zur Vermeidung von Upgrade-Fehlern	Flexible Remote-Upgrades; Original-Firmware-Backup zur Vermeidung von Upgrade-Fehlern	
Garantie *		10 Jahre, 6000 Zyklen	5 Jahre, 6000 Zyklen	
Zertifizierungen		CE; UN38.3; IEC62619	CE; UN38.3	CE; UN38.3; IEC62619
Schutzfunktionen		Überlade-, Tiefentlade-, Strom-, Spannungs- und Temperaturschutz Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz Ladeausgleich, Niedriger-SOC-Schutz		

*@25 °C, 90 % DoD, 0,5C-Testbedingungen

Li-Stack (Niederspannung)



Highlights

- 1C kontinuierliche Lade-/Entladerate
- Flexible Remote-Upgrades
- 10 Jahre Garantie; Ultrasicheres LFP-Material
- Parallelschaltung von bis zu 32 Modulen
- Mehrstufiger Schutz gegen Tiefentladung; Kurzschlussschutz
- Schnellsteck-Design für eine schnelle Installation
- Max. 300 A Entladestrom pro Stack, keine freiliegenden Kabel
- Integrierter Brandschutz mit integriertem Löschmodul

Modell	Li-Stack
Zelltyp	LFP
Nennenergie	5,12 kWh pro Batterie
Nennkapazität	100 Ah pro Batterie
Nennspannung	51.2V
Ladespannung	57.2V
Max. Lade-/Entladestrom (A)	100A
Spitzenentladestrom	105A / 15s, 120A / 0.5s
Parallelschaltung	Bis zu 8 Batterien pro Stack, insgesamt auf bis zu 32 Batterien erweiterbar
Schutzart (IP)	IP65
Abmessungen (B × H × T)	TBD
Gewicht	TBD
Kommunikation	CAN / RS485
Luftfeuchtigkeit	5 %–85 % RH (keine Kondensation)
Betriebstemperatur	-20 ~ +55°C
Installation	Plug-and-Play
Fernwartung	Flexible Remote-Upgrades, Original-Firmware-Backup zur Vermeidung von Upgrade-Fehlern
Garantie *	10 Jahre, 6000 Zyklen
Zertifizierungen	CE; UN38.3; IEC62619
Schutzfunktionen	Überlade-, Tiefentlade-, Strom-, Spannungs- und Temperaturschutz Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz Zellenausgleich, Niedriger-SOC-Schutz

*@25 °C, 90 % DoD, 0,5C-Testbedingungen

PGEM/PGEM PRO/PGEM MAX (Niederspannung)



Highlights

Ultrasicheres LFP-Material
LiFePO4-Zellen mit langer Lebensdauer und über 8000 Ladezyklen

Hocheffiziente Leistung
Up to 200 A continuous discharge and 1C charge/discharge rate

Intelligentes BMS-Management
Bis zu 200 A kontinuierlicher Entladestrom und 1C Lade-/Entladerate

Verbesserte Brandsicherheit
Integrierter Brandschutz mit integriertem Löschmodul

Remote-Upgrade & aktiver Zellenausgleich
Echtzeitüberwachung, Remote-Firmware-Updates und geringer Eigenverbrauch

Parallele Skalierbarkeit
Unterstützt 32–50 Module in Parallelschaltung für eine flexible Kapazitätserweiterung

Kompaktes Wandmontage-Design
Schlankes und platzsparendes Design, ideal für Energiespeicherlösungen im Wohnbereich

Installateurfreundliches Design
Stapelbare und flexible Montageoptionen (nur PGEM MAX)

Modell		PGEM	PGEM PRO	PGEM MAX
Elektrische Daten				
Nennenergie		5.12kWh	14.3kWh	16.076kWh
Nennkapazität		100Ah	280Ah	314Ah
Nennspannung		51.2V	51.2V	51.2V
Lade-/ Entladestrom	(Empfohlen)	50A	140A	160A
	(Max. kontinuierlich)	100A	140A	160A / 200A
	(Spitzenwert 1)	105A (15s)	160A (15s) / 160A (300s)	180A (15s) / 210A (120s)
	(Spitzenwert 2)	110A (500ms) / 150A (500ms)	180A (500ms) / 200A (500ms)	200A (500ms) / 220A (500ms)
Lade-/Entladerate		1C	0.5C	

Allgemeine Daten			
Zelltyp	LFP		
Parallelschaltung	Bis zu 50 Einheiten parallel ohne zusätzliches Gerät möglich; bis zu 256 Einheiten parallel mit Hub. Das Offline-Gehen oder Wiederverbinden einer Slave-Batterie beeinträchtigt den Systembetrieb nicht	Bis zu 32 Einheiten parallel ohne zusätzliches Gerät möglich; bis zu 256 Einheiten parallel mit Hub. Das Offline-Gehen oder Wiederverbinden einer Slave-Batterie beeinträchtigt den Systembetrieb nicht	Bis zu 50 Einheiten parallel ohne zusätzliches Gerät möglich; bis zu 256 Einheiten parallel mit Hub. Das Offline-Gehen oder Wiederverbinden einer Slave-Batterie beeinträchtigt den Systembetrieb nicht
Abmessungen (B × H × T)	390 × 620 × 170 mm 15.35 × 24.41 × 6.69 in	475 × 900× 237.5 mm 18.7 × 35.4 × 9.35 in	445 × 900 × 235 mm 17.5 × 35.4 × 9.25 in
Gewicht	51.45 kg / 113.43 lbs	120 kg / 264.55 lbs	113 kg / 249.12 lbs
Schutzart (IP)	IP20		
Vielseitige Anwendungen	Automatische Adressierung und verbesserter Schutz		
Kommunikation	CAN / RS485		
Luftfeuchtigkeit	5 % ~ 85 % RH (nicht kondensierend)		
Betriebstemperatur	-20 ~ +55°C		
Lagertemperatur	-10 ~ +35°C		
Fernwartung	Flexible Fernüberwachung und Wartung, Original-Firmware-Backup zur Vermeidung von Upgrade-Fehlern	Flexibles Remote-Upgrade, Original-Firmware-Backup zur Vermeidung von Upgrade-Fehlern	Flexible Fernüberwachung und Wartung, Original-Firmware-Backup zur Vermeidung von Upgrade-Fehlern
Garantie *	10 Jahre, 6000 Zyklen	10 Jahre, 8000 Zyklen	
Zertifizierungen	CE; UN38.3; IEC62619		
Schutzfunktionen	Überlade-/Überentlade-, Überstrom-, Überspannungs- und Temperaturschutz Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz Verbesserter aktiver Zellausgleich, Schutz bei niedrigem Ladezustand (Low-SOC-Schutz)		

*@25 °C, 90 % DoD, 0,5C-Testbedingungen

PSHIELD/PSHIELD MAX (Niederspannung)



Highlights

IP65-Außenschutz
Integriertes Heizsystem und abgedichtetes Gehäuse für zuverlässigen Betrieb unter rauen oder extremen Wetterbedingungen

Ultrasicheres LFP-Material
Langlebige LiFePO4-Zellen mit über 8000 Zyklen und 10 Jahren Garantie

Effiziente Leistungsabgabe
Bis zu 200 A kontinuierlicher Entladestrom und 0,5C Lade-/Entladerate für stabile Leistung

Flexible Installation (nur MAX)
Optionale Räder oder Standfüße für einfachen Transport und flexible Installation

Parallele Skalierbarkeit
Unterstützt 32–50 Module in Parallelschaltung mit automatischer Adressierung für eine einfache Systemerweiterung

Fernüberwachung & Firmware-Upgrade
Bequemer Zugriff für Diagnose, Updates und langfristige Wartung

Smartes BMS-Schutzsystem
Mehrstufige Sicherheitsfunktionen für Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss und Temperaturkontrolle

Verbesserte Brandsicherheit
Integrierter Brandschutz mit integriertem Löschmodul

Modell		PSHIELD	PSHIELD MAX
Elektrische Daten			
Nennenergie		5.12kWh	16.076kWh
Nennkapazität		100Ah	314Ah
Nennspannung		51.2V	51.2V
Lade-/ Entladestrom	(Empfohlen)	50A	160A
	(Max. kontinuierlich)	100A	160A / 200A
	(Spitzenwert 1)	105A (15s)	180A (15s) / 210A (120s)
	(Spitzenwert 2)	110A (500ms) / 150A (500ms)	200A (500ms) / 220A (500ms)
Lade-/Entladerate		1C	0.5C
Allgemeine Daten			
Zelltyp		LFP	
Parallelschaltung		Bis zu 50 Einheiten parallel ohne zusätzliches Gerät möglich; bis zu 256 Einheiten parallel mit Hub. Das Offline-Gehen oder Wiederverbinden einer Slave-Batterie beeinträchtigt den Systembetrieb nicht	Bis zu 32 Einheiten parallel ohne zusätzliches Gerät möglich; bis zu 256 Einheiten parallel mit Hub. Das Offline-Gehen oder Wiederverbinden einer Slave-Batterie beeinträchtigt den Systembetrieb nicht
Abmessungen (B × H × T)		450 × 680 × 171.5 mm 17.72 × 26.77 × 6.75 in	475 × 900 × 235 mm 18.7 × 35.4 × 9.25 in
Gewicht		56.65 kg / 124.89 lbs	119 kg / 263.35 lbs
Schutzart (IP)		IP65	
Robuste Anwendungen		Automatische Adressierung und verbesserter Schutz	
Kommunikation		CAN / RS485	
Luftfeuchtigkeit		5 % ~ 85 % RH (nicht kondensierend)	
Betriebstemperatur		-20 ~ +55°C, integriertes Heizsystem	
Lagertemperatur		-10 ~ +35°C	
Fernwartung		Flexible Fernüberwachung und Wartung, Original-Firmware-Backup zur Vermeidung von Upgrade-Fehlern	Flexibles Remote-Upgrade, Original-Firmware-Backup zur Vermeidung von Upgrade-Fehlern
Garantie*		10 Jahre, 6000 Zyklen	10 Jahre, 8000 Zyklen
Zertifizierungen		CE; UN38.3; IEC62619	CE; UN38.3; IEC62619; UL1973; UL9540, FCC, IP65
Schutzfunktionen		Überlade-/Überentlade-, Überstrom-, Überspannungs- und Temperaturschutz Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz Ladeausgleich, Schutz bei niedrigem Ladezustand (Low-SOC-Schutz)	

*@25 °C, 90 % DoD, 0,5C-Testbedingungen

PSTACK (Hochspannung)



Highlights

- 9 Serien pro Stapel: Bis zu 45 kWh pro Stapel
- 10 Jahre Garantie: 6000 zuverlässige Zyklen
- Sichere LFP-Zellen: Stabil und feuersicher
- Kurzschlussschutz: Integrierte Sicherheit
- Remote-Upgrade: Einfache Online-Updates
- 20 Stapel parallel: Erweiterbar für große Systeme
- Hochvoltbatterie: Höhere Effizienz und Leistung
- Verbesserte Brandsicherheit: Integrierter Brandschutz mit integriertem Löschmodul

Modell	PSTACK
Skalierbare Verbindung	2–9 Stück Serien pro Stapel, bis zu 20 Stapel parallel
Nennspannung des Batteriemoduls	70.4V
Nennkapazität des Batteriemoduls	72Ah
Nennenergie des Batteriemoduls	5.069kWh
Schutz	IP65
Spannungsbereich des Batteriemoduls	61.6V ~ 80.3V
Empfohlener Lade-/Entladestrom	36A, 0,5C pro Batteriemodul
Max. kontinuierlicher Lade-/Entladestrom	50,4A, 0,7C pro Batteriemodul
Max. kontinuierliche Lade-/Entladeleistung	3,548 kW pro Batteriemodul
Serienanzahl pro Stack	Max. 9 Batteriereihen, bis zu 45kWh pro Stapel
Systemerweiterung	10 Stapel parallel ohne zusätzliches Gerät, 20 Stapel parallel mit installiertem zusätzlichem BAU
Entladetiefe (DoD)	95%
Lade-/Entladungstemperatur	0 ~ +55°C, -20 ~ +55°C
Empfohlene Lagertemperaturfeuchtigkeit	10% ~ 90%RH
Garantie *	10 Jahre, 6000 Zyklen
Zertifizierung	CE; UN38.3; IEC62619
Fernwartung	Flexibles Remote-Upgrade, Original-Firmware-Backup zur Vermeidung von Upgrade-Fehlern

*@25 °C, 90 % DoD, 0,5C-Testbedingungen

Batteriekapazität	Spannung	Gewicht	Abmessungen (B × H × T)
10 kWh	140.8 V	124 kg / 273.4 lbs	736 × 503.5 × 382 mm / 29.0 × 19.8 × 15.0 in
15 kWh	211.2 V	170 kg / 374.8 lbs	736 × 640.5 × 382 mm / 29.0 × 25.2 × 15.0 in
20 kWh	281.6 V	216 kg / 476.2 lbs	736 × 777.5 × 382 mm / 29.0 × 30.6 × 15.0 in
25 kWh	352.0 V	262 kg / 577.6 lbs	736 × 914.5 × 382 mm / 29.0 × 36 × 15.0 in
30 kWh	422.4 V	308 kg / 679 lbs	736 × 1051.5 × 382 mm / 29.0 × 41.4 × 15.0 in
35 kWh	492.8 V	354 kg / 780.4 lbs	736 × 1188.5 × 382 mm / 29.0 × 46.8 × 15.0 in
40 kWh	563.2 V	400 kg / 881.8 lbs	736 × 1325.5 × 382 mm / 29.0 × 52.2 × 15.0 in
45 kWh	633.6 V	446 kg / 983.2 lbs	736 × 1462.5 × 382 mm / 29.0 × 57.6 × 15.0 in

C14 (Hochspannung)



Highlights

- Hohe Leistung: 0,5C Dauerleistung für eine stabile Energieversorgung
- Lange Lebensdauer: 6000 Zyklen bei 280Ah Kapazität
  10 Jahre Garantie
- Modulares Design: Flexibel, stapelbar und einfach erweiterbar
- Plug-and-Play: Schnelle Installation dank modularer Bauweise
- Verbesserte Brandsicherheit: Integrierter Brandschutz mit integriertem Löschmodul
- Nachhaltige Energielösung: Unterstützt erneuerbare Energien und CO2-Neutralität
- Intelligente Integration: Echtzeitüberwachung und intelligentes Energiemanagement
- IP65-Gehäuse (optional) für Allwetterschutz
- Zuverlässige Notstromversorgung: Gewährleistet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für kritische Lasten

Modell	C14								
Batteriemodul	100kWh	114kWh	129kWh	143kWh	157kWh	172kWh	186kWh	200kWh	215kWh
Nennspannung	51.2V								
Spannungsbereich	44.8-56.8V								
Nennkapazität	280Ah								
Nennenergie	14.336kWh								
Nennlade-/Entladestrom	140A								
Abmessungen (B/T/H) / Gewicht	504 × 781 × 236 mm / 108 kg								
Batterierack									
Batterie-Rack-Konfiguration	7S	8S	9S	10S	11S	12S	13S	14S	15S
Konfiguration	7 Akku + 1 BCU	8 Akku + 1 BCU	9 Akku + 1 BCU	10 Akku + 1 BCU	11 Akku + 1 BCU	12 Akku + 1 BCU	13 Akku + 1 BCU	14 Akku + 1 BCU	15 Akku + 1 BCU
Nennenergie	100.352kWh	114.688kWh	129.024kWh	143.36kWh	157.696kWh	172.032kWh	186.368kWh	200.704kWh	215.04kWh
Nennspannung	358.4V	409.6V	460.8V	512V	563.2V	614.4V	665.6V	716.8V	768V
Spannungsbereich	313.6-397.6V	358.4-454.4V	403.2-511.2V	448-568V	492.8-624.8V	537.6-681.6V	582.4-738.4V	627.2-795.2V	672-852V
Nennlade-/Entladeleistung	0.5C								
Anzeige	7" Touchscreen								
BMS	Inklusive								
Kommunikation	CAN								
Überwachung	RS485								
Abmessungen (B/T/H)	1048 × 748 × 1613 mm / 41.3 × 29.4 × 63.5 in					1048 × 748 × 2105 mm / 41.3 × 29.4 × 82.9 in			
Gewicht	890 kg / 1962.1 lbs	1000 kg / 2204.6 lbs	1110 kg / 2447.1 lbs	1215 kg / 2678.6 lbs	1325 kg / 2921.1 lbs	1500 kg / 3306.9 lbs	1605 kg / 3538.4 lbs	1725 kg / 3803.0 lbs	1850 kg / 4078.5 lbs
Schutzart	IP20								
Zertifizierung	CE; UN38.3								
LCD-Display									
Zellenspannung	Ja								
Zell-Hochspannung	Ja								
Zell-Niederspannung	Ja								
Zelltemperatur	Ja								
Lade- und Entladestrom	Ja								
Batteriespannung gesamt	Ja								
Batterieladezustand (SOC)	Ja								
Fehlerwarnung	Ja								
Schutz									
Kurzschlussschutz	Ja								
Überstromschutz	Ja								
Überladeschutz	Ja								
Tiefentladeschutz	Ja								
Zell-Überspannungsschutz	Ja								
Zell-Unterspannungsschutz	Ja								
Übertemperaturschutz	Ja								

Batteriespeicher

C5 (Hochspannung)



Highlights

- Hohe Leistung: 1C-Rate für eine zuverlässige Energieversorgung mit 10-jähriger Garantie
- Modulares Design: 15S & 20P-Konfiguration, flexibel, stapelbar und einfach erweiterbar
- Plug-and-Play: Schnelle Installation dank modularer Bauweise
- IP65-Gehäuse (optional) für Allwetterschutz
- Lange Lebensdauer: 6000 Zyklen bei 100Ah Kapazität
- Zuverlässige Notstromversorgung: Gewährleistet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für kritische Lasten
- Nachhaltige Energielösung: Unterstützt erneuerbare Energien und CO2-Neutralität
- Intelligente Integration: Echtzeitüberwachung und intelligentes Energiemanagement
- Hohe Sicherheit: LFP-Chemie für besonders sicheren Betrieb; Integrierter Brandschutz mit integriertem Löschmodul

Modell	C5								
Batteriemodul	10.24kWh	15.36kWh	20.48kWh	25.60kWh	30.72kWh	35.84kWh	40.96kWh	46.08kWh	51.20kWh
Batterietyp	LFP								
Nennspannung	51.2V								
Spannungsbereich	44.8-56.8V								
Nennkapazität	100Ah								
Nennenergie	5.12kWh								
Nennlade-/Entladestrom	100A								
Abmessungen (B/T/H) / Gewicht	474 × 585 × 178 mm / 51.35 kg								
Batterierack									
Batterie-Rack-Konfiguration	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	9S	10S
Spannungsbereich	92.8-113.6V	139.2-170.44V	185.6-227.2V	232-284V	278.4-340.8V	324.8-397.6V	371.2-454.4V	417.6-511.2V	464-568V
Nennlade-/Entladeleistung	1C								
Anzeige	7" Touchscreen								
BCU&BAU	Inklusive								
Kommunikation	CAN								
Überwachung	CAN								
Schutzart	IP20								
Zertifizierung	UN38.3								
LCD-Display									
Zellenspannung	Ja								
Zell-Hochspannung	Ja								
Zell-Niederspannung	Ja								
Zelltemperatur	Ja								
Lade- und Entladestrom	Ja								
Batteriespannung gesamt	Ja								
Batterieladezustand (SOC)	Ja								
Fehlerwarnung	Ja								
Schutz									
Kurzschlussschutz	Ja								
Überstromschutz	Ja								
Überladeschutz	Ja								
Tiefentladeschutz	Ja								
Zell-Überspannungsschutz	Ja								
Zell-Unterspannungsschutz	Ja								
Übertemperaturschutz	Ja								

Batteriekapazität	Spannung	Gewicht	Abmessungen (B × T × H)
10.24 kWh	102.44 V	145.1 kg / 319.9 lbs	554 × 604 × 690 mm / 21.8 × 23.8 × 27.2 in
15.36 kWh	153.64 V	202.6 kg / 446.9 lbs	554 × 604 × 897 mm / 21.8 × 23.8 × 35.4 in
20.48 kWh	204.8 V	260.1 kg / 573.9 lbs	554 × 604 × 1104 mm / 21.8 × 23.8 × 43.5 in
25.60 kWh	256.0 V	317.6 kg / 700.3 lbs	554 × 604 × 1311 mm / 21.8 × 23.8 × 51.6 in
30.72 kWh	307.24 V	375.1 kg / 827.0 lbs	554 × 604 × 1518 mm / 21.8 × 23.8 × 59.7 in
35.84 kWh	358.4 V	432.6 kg / 953.7 lbs	554 × 604 × 1725 mm / 21.8 × 23.8 × 67.9 in
40.96 kWh	409.64 V	490.1 kg / 1080.6 lbs	554 × 604 × 1932 mm / 21.8 × 23.8 × 76.1 in
46.08 kWh	460.84 V	547.6 kg / 1207.1 lbs	554 × 604 × 2139 mm / 21.8 × 23.8 × 84.2 in
51.20 kWh	512.0 V	605.1 kg / 1334.5 lbs	554 × 604 × 2346 mm / 21.8 × 23.8 × 92.4 in

Anwendungsfälle













